



PICCOLE POTENZE


CALDAIA 50
A PELLET



MODELLO	b-Max 50
Codice	EBC0050-P01
Potenza termica nominale	50 kW
Classe potenza riscaldamento (classe 5)	408 kW
Superficie max riscaldabile a seconda del tipo di impianto di riscaldamento	600-900 m³
Tipo combustibile	pellet DIN Ø 6 mm ÷ l = 5 - 30 mm
Rendimento (combustibile: pellet)	90 %
Allacciamento impianto riscaldamento mandata (") M	2
Allacciamento impianto riscaldamento ritorno (") R	2
Dimensioni accesso vano ceneri (L' x h' - mm)	235x225
Diamentro tubo scarico fumi	Ø 150
Altezza	1170 mm
Larghezza	480 mm
Profondità	640 mm
Peso	242 kg
Volume d'acqua	68 lt
Pressione max di esercizio	2 bar
Pressione di collaudo	4 bar
Temperatura max di esercizio	90° C
Tiraggio fumi	20 Pa
Dimensione focolare (h² x L² x p - mm)	520x355x455
N° scambiatori	5

DATI
TECNICI

CARATTERISTICHE	Alta efficienza e affidabilità
	Basso costo di gestione
	Grande versatilità
CERTIFICAZIONE	UNI EN 303 - 5 classe 5

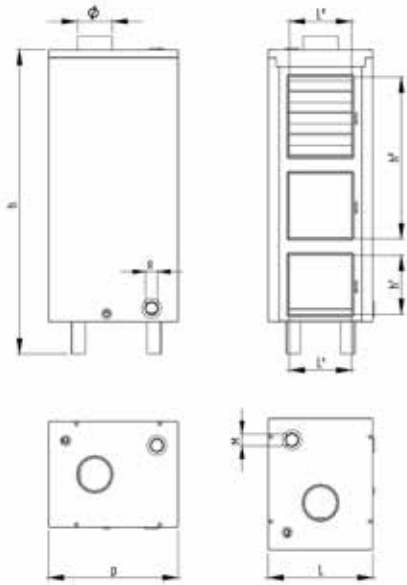


GENERATORE 50
DI ARIA CALDA



MODELLO	Generatore KW 50
Codice	EHA2001-P01
Larghezza frontale	770 mm
Profondità senza bruciatore	1220 mm
Profondità con bruciatore	1530 mm
Altezza	2175 mm
Potenza	50 kW - 43000 kCal
Portata ventilatore	5500 m3/h
Rendimento	> 90%
Delta termico	30° C
Camera di combustione	Acciaio inox
Pulizia griglia bruciatore	sistema auto-meccanico
Combustibile	Pellet e Agripellet
Alimentazione	220 volt
Peso	350 kg
Programmazioni potenza	5
Tiraggio camino min	20 Pa

CARATTERISTICHE	Alta efficienza e affidabilità
	Basso costo di gestione
	Grande versatilità
ACCESSORI INCLUSI	Generatore
	Bruciatore
	Sistema di carico
	Quadro elettrico
A RICHIESTA (solo per generatore KW 100)	alimentazione a 220 volt

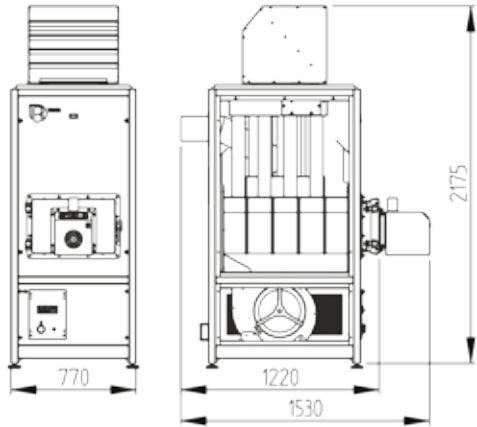

DATI
TECNICI

B-MAX COMBI
STUFE LEGNO - PELLE



VERSIONE
COMBI

MODELLO	b-max combi 23 - 25	b-max combi 25 - 29	b-max combi 29 - 34
Codice	EBBC025-P01	EBBC030-P01	EBBC034-P01
Potenza massima legno-pellet	25 - 26 kW	33 - 29 kW	34 - 34 kW
Dimensioni porta camera di combustione	310*330	310*330	310*330
Efficienza % legno/pellet	83/91	85/92	82/92
Collegamento acqua calda	2	2	2
Raccordo fumi	132	150	150
Flusso acqua	65	73	82
Pressione massima d'esercizio	2	2	2
Temperatura massima d'esercizio	90	90	90
Pressione di collaudo	3,8 - 4	3,8 - 4	3,8 - 4
Portata gas di scarico	28	31,8	396
Dimensioni camera di combustione	520*330*340	520*330*400	520*330*460

CARATTERISTICHE	Alta efficienza e affidabilità
	Basso costo di gestione
	Grande versatilità
CERTIFICAZIONE	UNI EN 303 - legno classe 3 e pellet classe 5

DATI
TECNICI

B-MAX COMBI
STUFE LEGNO - PELLE



VERSIONE
COMBI

MODELLO	b-max combi 40 - 43	b-max combi 45 - 50	b-max combi 50 - 56
Codice	EBBC040-P01	EBBC050-P01	EBBC060-P01
Potenza massima legno-pellet	43 - 41 kW	47 - 48 kW	56 - 51 kW
Dimensioni porta camera di combustione	310*385	310*385	310*385
Efficienza % legno/pellet	85/92	84/94	88/92
Collegamento acqua calda	2	2	2
Raccordo fumi	150	160	160
Flusso acqua	92	113	130
Pressione massima d'esercizio	2	2	2
Temperatura massima d'esercizio	90	90	90
Pressione di collaudo	3,8 - 4	3,8 - 4	3,8 - 4
Portata gas di scarico	42,6	49,3	40,3
Dimensioni camera di combustione	460*385*520	460*470*600	460*560*600

CARATTERISTICHE	Alta efficienza e affidabilità
	Basso costo di gestione
	Grande versatilità
CERTIFICAZIONE	UNI EN 303 - legno classe 3 e pellet classe 5

DATI
TECNICI

ANALISI dei BENEFICI

	G.P.L.	6070 Kcal/l	€ 5.844,32
	Gasolio	8250 Kcal/l	€ 10.000,00
	Metano	8500 Kcal/m³	€ 8.347,06
	Pellet	4500 Kcal/Kg	€ 4.033,33
	Legna	3500 Kcal/Kg	€ 2.828,57
	Cippato	3000 Kcal/Kg	€ 41.512,50
	Nocciolino di Sansa	4500 Kcal/Kg	€ 2.933,33



SISTEMA DI CARICO
TUBO Ø 60, Ø 80, Ø 100 O VERSIONE PERSONALIZZABILE



SERBATOIO
CAPACITA' 300 KG NON ASSEMBLATO



SERBATOIO
PORTA BIG BAG



VALVOLA ANTIFIAMMA



FLANGE



KIT PER PULIZIA
CON ARIA COMPRESSA



SERBATOIO
CAPACITA' 300 KG ASSEMBLATO



OPTIONALS



SHIFT S.R.L.

VIA ROMA, 20 36025 NOVENTA VICENTINA - VI - P.IVA 03889550244
INFO@THESHIFT.IT WWW.THESHIFT.IT +39 331 5621566